

# Drucker

Informationen über Drucker allgemein und spezielle Geräte

- [Canon iR-ADV C3930 III](#)
- [Druckwarteschlange \(Spooler\) neu starten](#)
- [MyQ \(MyQ-Roger\)](#)


# Canon iR-ADV C3930 III

- [Treiberdownload](#) ([Windows 32bit & 64bit] Generic Plus PCL6 Printer Driver V3.00 oder höher)
- [Handbuch](#)

Problem	Lösungsmöglichkeit
Farbdarstellung weicht ab	Farben neu einlesen: Am Gerät <input type="checkbox"/> --> Einstellungen Gerät --> Justage und Wartung --> Bildqualität justieren--> Graduationsjustage durchführen

# Druckwarteschlange (Spooler) neu starten

- Drücken Sie **Strg + Alt + Entf** und wählen Sie den **Task-Manager**
- Suchen Sie unter dem Reiter **Prozesse** nach **Spooler** ( `spoolsv.exe` )
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie **Neu starten**

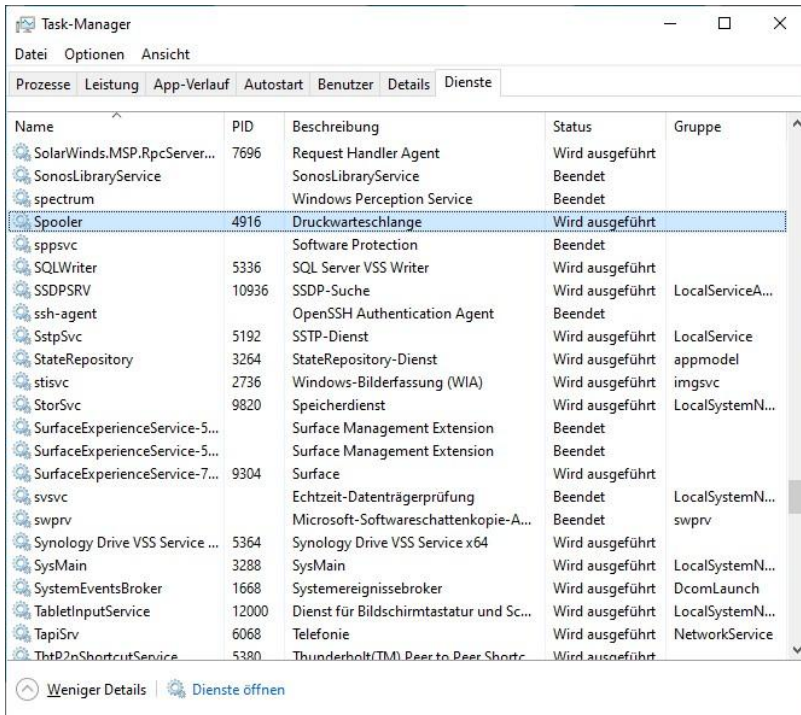

# MyQ (MyQ-Roger)

Mit der 4-stelligen PIN wird am Gerät die Karte bzw. der Chip registriert

## **Wie wird gescannt?**

Am Drucker gibt es einen Scan-Button.

Scans werden in den jeweiligen Home-Ordner übermittelt.

## **Wie wird gedruckt?**

Es gibt einen Drucker mit dem Namen: **Secure Print**.

Ausschließlich über diesen Drucker darf gedruckt werden.

Durch Anmeldung am Drucker - Karte, Chip oder PIN - wird der Druckauftrag ausgelöst.